

# XC2151系列 晶振用CMOS IC

## 概要

XC2151系列是以高频、低消耗电流工作的晶振用CMOS集成电路，内置振荡电路、分频电路、振荡用电容器和放大器反馈电阻。

因此，只需晶振和本集成电路就可组成振荡电路。


可从主时钟 $f_0/1$ 、 $f_0/2$ 、 $f_0/4$ 和 $f_0/8$ 的分频输出中选择1种输出。

缓冲器为3态、(逗号)扇出为10TTL。

## 特点

- 高精度** : 内置振荡用电容器 (TYP 16pF或在10~20pF范围内设定)  
放大器部分内置反馈电阻 (TYP 5MΩ或在1.6kΩ~8.4 kΩ范围内设定)
- 工作频率** : 适用于4MHz~70MHz
- 分频因子(M)** : 能够从 $f_0/1$ 、 $f_0/2$ 、 $f_0/4$ 、 $f_0/8$ 中选择
- 输出** : 3态、扇出10TTL
- 工作电压范围** : 4.0V~6.0V
- 低消耗电流** : 附待机功能  
采用CMOS构造达到低消耗电流
- 低成本** : 外置晶振就能构成振荡电路，可降低成本
- 超小型封装** : SOT-26 (150mW) 微型模压

## 引脚排列




## 引脚说明


符号	功能
VDD	电源
VSS	接地
XT	振荡器连接 (输入)
XT/	振荡器连接 (输出)
INH/	控制 (内置上拉电阻)
Q0	输出

## 电路框图

(1) XC2151A系列

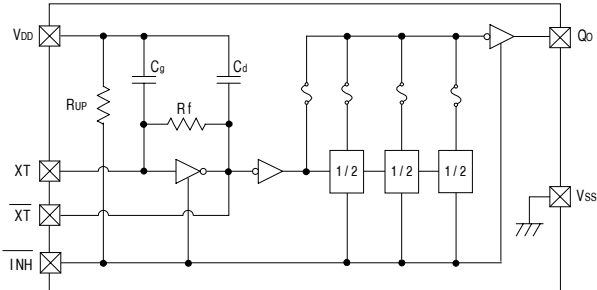

(2) XC2151T/C系列

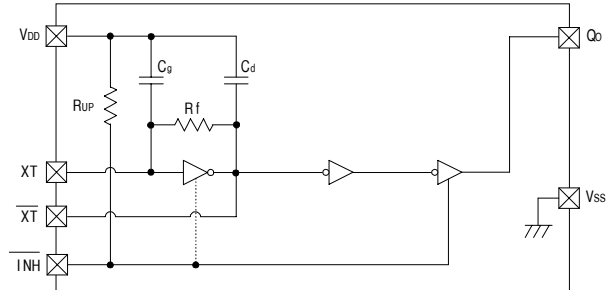

## 产品型号定义

XC2151××××××  
↑↑↑↑↑↑↑↑  
a b c d e f g h

符号	内容	符号	内容
a	表示电源电压。 5: 5V	e	表示待机模式和分频因子。 1: $f_0/1$ (CE型) 2: $f_0/2$ (CE型) 4: $f_0/4$ (CE型) 8: $f_0/8$ (CE型) 5: $f_0/1$ (OE型)
b	表示产品系列。 1: 大输出 基频、谐波兼用	f	表示基频/谐波用以及 $R_f$ 、 $C_g$ 、 $C_d$ 。
c	表示工作电平。 A: CMOS( $V_{DD}/2$ )和TTL C: CMOS( $V_{DD}/2$ ) T: TTL	g	表示封装。 M: SOT-26
d	表示输出能力 5: 10TTL	h	表示包装形式 R: 凹凸带 标准插入 L: 凹凸带 反向插入

This datasheet has been downloaded from:

[www.DatasheetCatalog.com](http://www.DatasheetCatalog.com)

Datasheets for electronic components.