
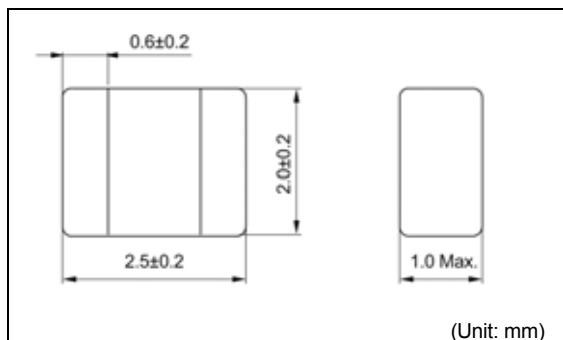



DFE252010P

 Extra Low DCR type
 低抵抗タイプ

Inductance Range: 0.33~4.7μH

 Recommended patterns
 推奨パターン図


FEATURES 特長

- Miniature size: 2520 footprint (2.5mm×2.0mm) and low profile(1.0mm Max. height)
- The use of magnetic iron powder ensure capability for large current.
- The use of Flat wire for Low DC resistance.
- Optimization of Electrode for More Low DC resistance.
- Magnetically shielded, low audible core noise.
- Reflow solderable.
- Operating temperature : -40~+125°C
- Halogen Free, RoHS compliant.
- 小型薄型構造 (2.5×2.0mm角、高さ1.0mm Max.)
- 磁性材に鉄系磁性粉を用いた大電流対応
- 平角線採用による低直流抵抗
- 電極構造最適化による、更なる低直流抵抗
- 閉磁路構造、低コア鳴きノイズ
- リフロはんだ対応
- 動作温度範囲：-40~+125°C
- ハロゲンフリー、RoHS指令対応

TOKO STANDARD PART NUMBERS 東光 標準品一覧

TYPE DFE252010P (Quantity/reel; 3,000 PCS)

東光品番	インダクタンス	許容差	測定周波数	直流抵抗	最大許容電流
TOKO Part Number	Inductance L(μH)	Tolerance (%)	Test Frequency (MHz)	DC Resistance (mΩ) Max. (Typ.)	Rated DC Current (A) Max. (Typ.) ΔL/L=30% ΔT=40°C
DFE252010P-R33M	0.33	±20	1	29 (22)	5.7 (6.4) 3.8 (4.4)
DFE252010P-R47M	0.47	±20	1	35 (27)	5.0 (5.5) 3.5 (4.1)
DFE252010P-R68M	0.68	±20	1	48 (40)	4.1 (4.6) 3.0 (3.5)
DFE252010P-1R0M	1.0	±20	1	54 (45)	3.8 (4.2) 2.7 (3.2)
DFE252010P-1R2M	1.2	±20	1	68 (57)	3.2 (3.7) 2.4 (2.8)
DFE252010P-1R5M	1.5	±20	1	82 (68)	3.0 (3.4) 2.1 (2.5)
DFE252010P-2R2M	2.2	±20	1	115 (96)	2.6 (2.9) 1.7 (2.0)
DFE252010P-3R3M	3.3	±20	1	195 (160)	2.1 (2.4) 1.4 (1.7)
DFE252010P-4R7M	4.7	±20	1	270 (220)	1.7 (1.9) 1.1 (1.3)

- (1) Inductance is measured with a LCR meter 4284A (Agilent Technologies) or equivalent. Test frequency at 1MHz
- (2) DC resistance is measured with 34420A (Agilent Technologies) or 3541(HIOKI). (Reference ambient temperature 20°C)
- (3) Maximum allowable DC current is that which causes a 30% inductance reduction from the initial value, coil temperature to rise by 40°C whichever is smaller. (Reference ambient temperature 20°C)

- (1) インダクタンスはLCRメータ4284A (Agilent Technologies) または同等品により測定する。測定周波数は1MHz。
- (2) 直流抵抗は測定器34420A (Agilent Technologies) または3541 (HIOKI) と同等品により測定する。(周囲温度20°C)
- (3) 最大許容電流は、直流重量電流を流した時インダクタンスの値が初期値より30%減少する直流電流値、または直流電流により、コイルの温度が40°C上昇の何れか小さい値。(周囲温度20°Cを基準とする。)