液晶之友 电话：020-33819057
Http://www.lcdfriends.com

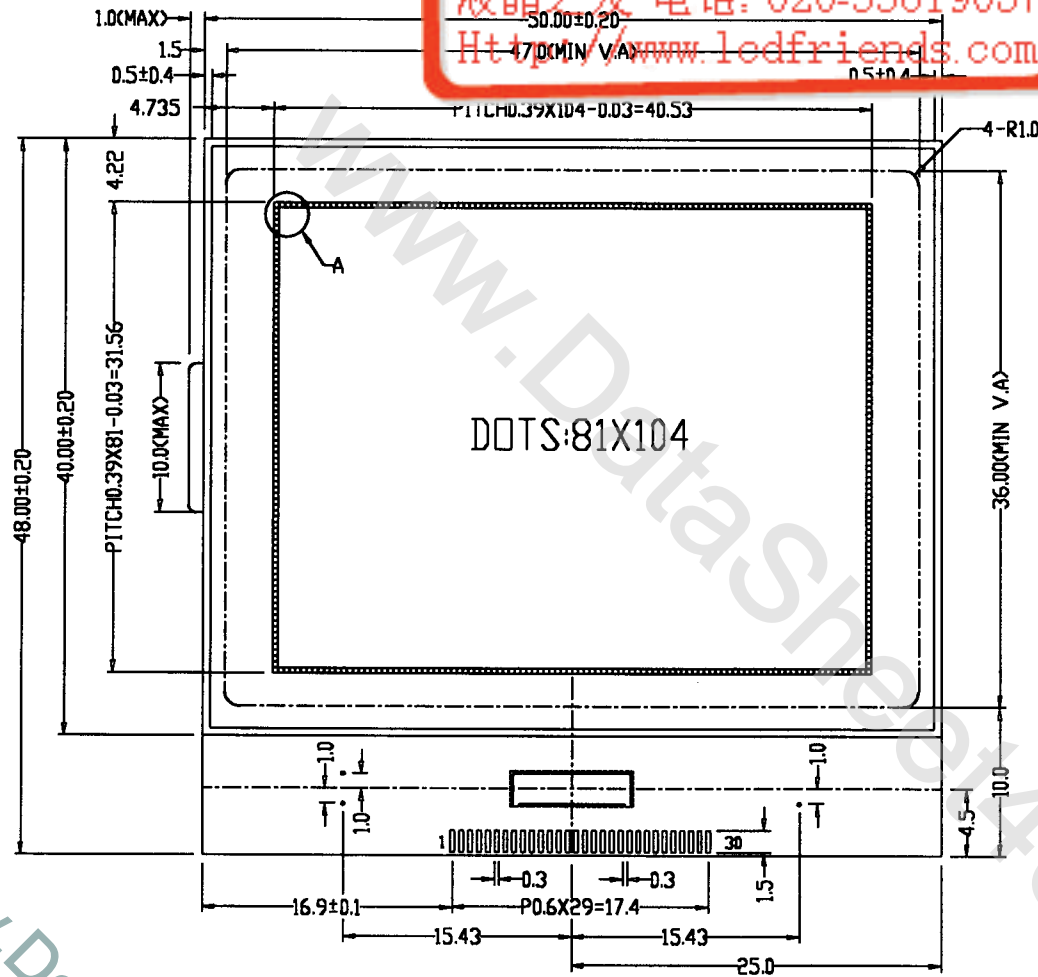

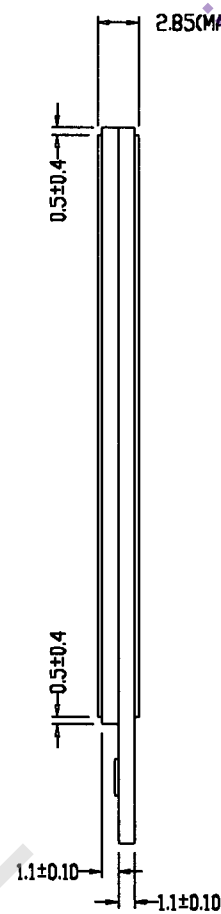

NO.	PIN
1	V0
2	V1
3	V2
4	V3
5	V4
6	C2-
7	C2+
8	C1+
9	C1-
10	C3+
11	VOUT
12	VSS
13	VSS
14	VDD
15	VDD
16	DB7
17	DB6
18	DB5
19	DB4
20	DB3
21	DB2
22	DB1
23	DB0
24	E/RD
25	RW/WR
26	RS
27	RESETB
28	CS1B
29	C68
30	PS

NOTES:

1. DISPLAY TYPE: FSTN
2. VIEWING DIRECTION: 6:00
3. POLARIZER MODE: TRANSFLECTIVE/POSITIVE
4. DRIVE METHOD: 1/81 DUTY 1/10 BIAS
5. LCD OPERATING VOLTAGE: 9.0V
6. OPERATING TEMP.: 0°C-+50°C
7. STORAGE TEMP.: -20°C-+60°C
8. CONTTROLLER: KS0718
9. WITHOUT BACKLIGHT
10. UNMARKED TOLERANCES: ±0.3mm

DETAIL A:



TIAN-MA MICROELECTRONICS CO.

6/F., CASTIC Building, Shennan Road, Central, Shenzhen, China

DRAWN BY:	TITLE: TM10481ACIG	
CHECKED BY:		SCALE:
APPROVED BY:	DWG NO: G-2	UNIT: mm
CONFIRMED BY:	DWG NAME: TM10481ACIGG-2	SHEET NO: OF

www.DataSheet4U.com